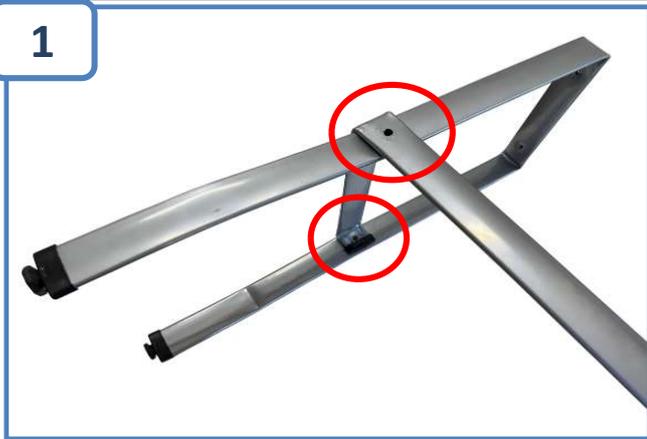




MESA ESPECIAL - Star



1



Para começar a montagem dos pés, é necessário posicionar a travessa central no primeiro pé, conforme a foto acima. Atenção nas indicações.

2



Disposição das arruelas:



Colocar os 2 parafusos com suas respectivas arruelas e porca. Serão 4 arruelas (2 grandes e 2 pequenas) para cada parafuso. Apertar somente com a mão, de forma que o pé ainda fique maleável.

3



Faça o mesmo com o outro pé, encaixando os furos e posicionando os parafusos com suas devidas arruelas e porca.

4



Depois de posicionar os parafusos só com a mão, coloque o pé montado no chão e alinhe na mesma distancia encima e embaixo.

5



Aperte os 4 parafusos e terá o pé completamente montado e alinhado.

6



Vire o pé de ponta cabeça e posicione ele encima do tampo (que também estará virado para baixo) fique atento para que ele esteja com o espaço para a gaveta do lado direito.



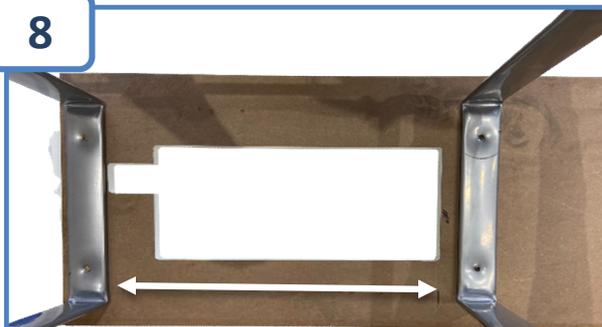
MESA ESPECIAL - Star

7

**Parafuso: 20mm**

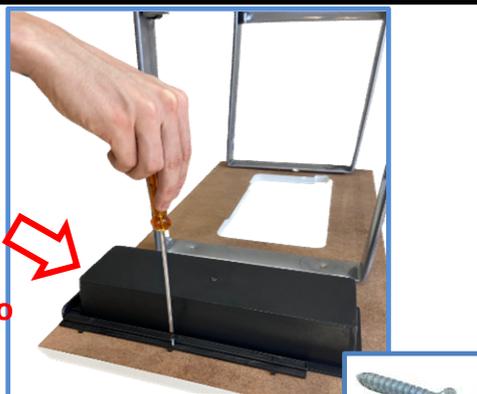
Parafuse o lado esquerdo, que fica próximo da borda do tampo, deixando ele alinhado e com aproximadamente 1 cm da borda.

8

**Parafuso: 20mm**

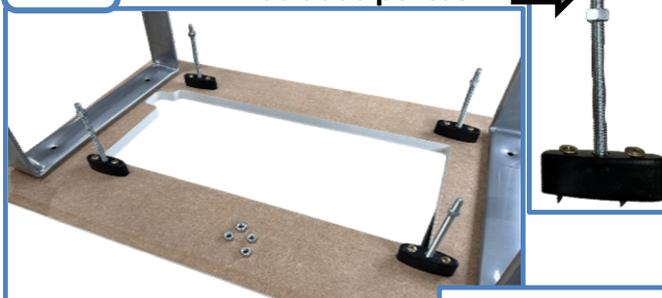
Após parafusado o lado esquerdo, meça 46cm de distancia e parafuse o outro lado (lembre-se de mante-los alinhados).

9

**Frente do tampo****Parafuso: 12mm**

Após parafusamento dos pés, posicione a gaveta e correijas do lado direito do tampo, deixando o puxador da gaveta rente a borda do tampo.

10

A base ficará entre as duas porcas**Parafuso: 25mm**

Parafuse os 4 dispositivos de montagem da base da máquina, deixando somente 1 porca por parafuso, para calçar a base.

11



Coloque a base da máquina apoiada nos 4 parafusos e porcas, rosqueie as porcas de cima. Só aperte após finalizar a montagem e regular a altura da sua máquina.

12



Por fim, regule a altura da mesa com os niveladores nos 4 pés e coloque os 3 tubos do porta cone que entram sob pressão.